

## SpeedFace -V5

高照度対応 5 インチタッチスクリーン  
ハイスピード顔認証システム



最新テクノロジー  
顔認証システム



アンチ・スプー  
フィング機能



超高速顔認証



広角顔認証  
左右最大 30°



高照度下  
対応認証




### 特徴


- ディープラーニング機能搭載で、可視光による顔認証の強化
- 顔、指紋、IC カード (Mifare、125KHzEM)、暗証番号の複合認証機能
- 5 インチタッチパネル
- リアルタイム顔検出用デュアルカメラ
- 顔認証登録数最大 6,000
- 顔認証距離 0.3 ~ 3 m  
※設置環境により変動いたします。
- RS232、485、Wiegand リーダ接続機能
- TCP/IP、WIFI (オプション) 通信
- 高照度下での認証可能 0 ~ 40,000Lux

### 最大顔認証距離 3m、超広角顔認識

顔認証距離は最大 3 メートルまでサポート、これにより、最大トラフィック  
レートが大幅に向上します。ほとんどの顔認証アルゴリズムは 15 度程度  
の角度での顔認識しかサポートされていませんが、SpeedFace-V5 は 30  
度の角度での顔認識をサポートいたします。

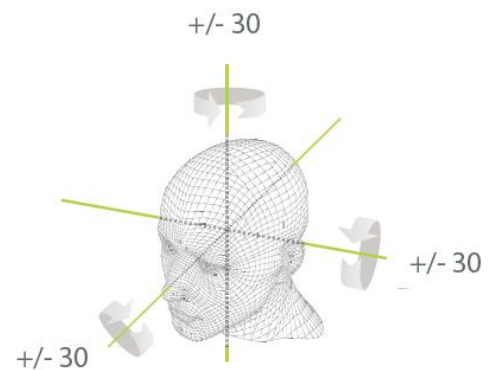


最大認証距離 3m



## 製品仕様

型式		SpeedFace-V5
ハードウェア	LCD	5 インチタッチスクリーン
	CPU	Quad-core A17 1.8GHz
	メモリ	2G RAM / 16G ROM
	カメラ	2メガピクセル デュアルレンズ
	通信	TCP / IP, Wi-Fi (オプション) RS232, RS485 エクスターナルリーダー Wiegand Input/Output
	指紋モジュール	SilkID
	最大登録ユーザー数	10,000
データ容量	最大顔登録数	6,000、10,000 (オプション)
	最大指紋登録数	10,000 (オプション)
	ICカード	10,000 (Mifare, 125KHz EM オプション)
	最大履歴保持数	200,000
	電源	12V 3A
動作環境	動作温度	-10 ~ 45°C
	動作湿度	10 ~ 90%
	寸法	202.93 (H) × 91.93 (W) × 21.50 (D)
製品保証		1年間
販売価格		オープン

※このカタログの内容は2019年3月現在のもので、仕様は予告なく変更することもあります。

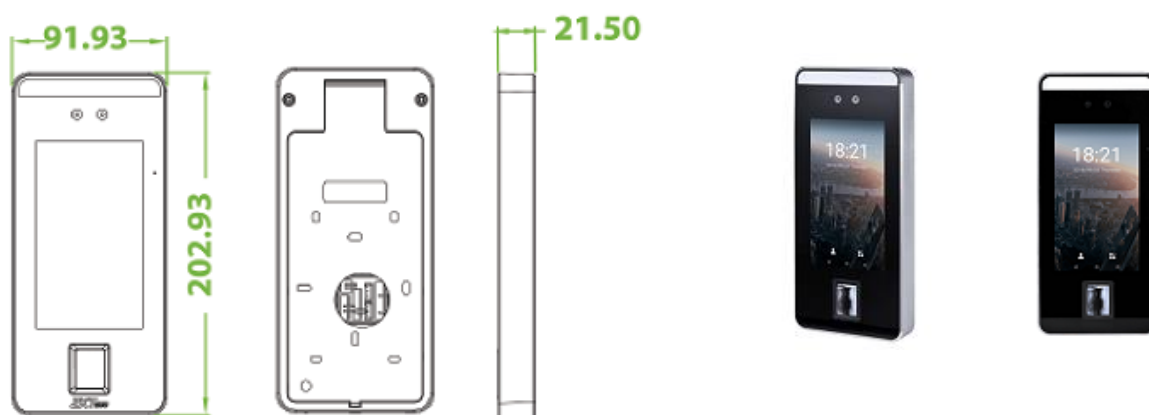

### 発売元

株式会社プライムセキュリティー

〒244-0002 横浜市戸塚区矢部町 65 番地

TEL:045(410)9235 FAX:045(410)9236

e-mail:contact@primesecurity.co.jp

website : <http://www.primesecurity.co.jp>

### 販売店