

## 【DE-950】

## 操作説明書

## 第5版



販売元	株式会社プライムセキュリティ
作成日	2021年5月20日
最終更新日	2020年12月31日

## 諸元表

商品名	Mifare/FeliCa 非接触カードリーダー
反応距離	リーダー全面より約 5cm
電源規格	DC7~24V / 200mA(DC12V)Max
LED・警告	青/赤 LED ブザー
インターフェース	Wiegand32/34/64/66bit RS-232/RS-485(オプション)
使用環境	-20~+60℃ 10~90%(結露無き事)
寸法	46x150x20mm

※※Wiegand 出力条件変更については(株)プライムセキュリティーへ事前に連絡下さい

## 同梱物



リーダー本体




バックパネル



3×4mm ネジ

※バックパネル固定用

## インストレーション

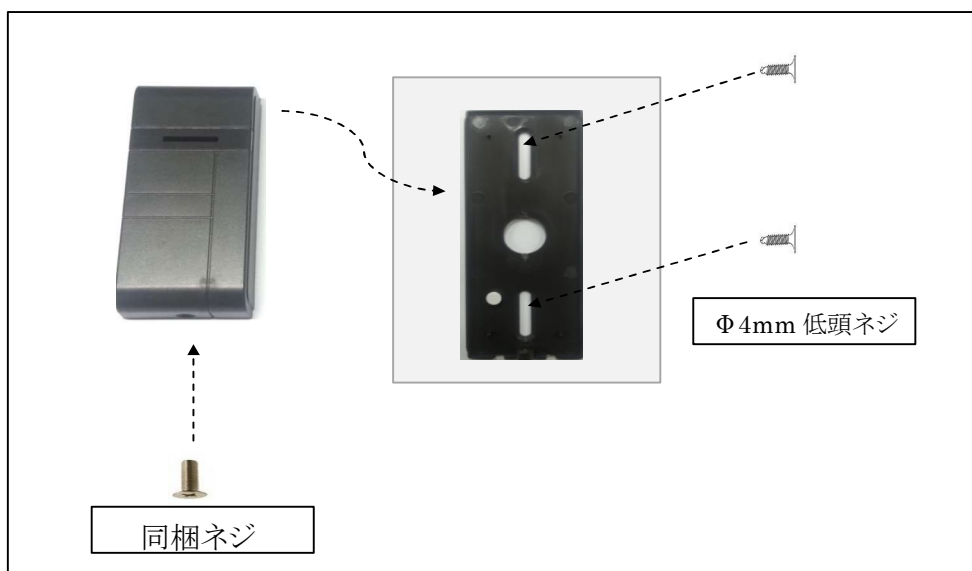

## 配線仕様

赤	入力電源(+)
黒	入力電源(G)
灰	RS232 RX(メーカー用)
桃	RS232 TX(メーカー用)
緑	WG D0
白	WG D1

青	S-GND
茶	LED 色反転(茶・黒 間短絡時)
黄	ブザー鳴動(黄・黒 間短絡時)
紫	タンパ/リーダー制御
橙	RS485(+)
薄青	RS485(-)

**保証について**

- 本商品の無償保証期間はご購入日より1年間です。無償保証範囲は商品単体です。
- 商品単体ご購入の際はセンドバック方式による無償保証とさせていただきます。
- 不具合該当品発送の際は御社ご負担にてお願い致します。弊社到着後不具合確認され次第、代替機を送付致します。
- 不具合該当品交換に伴う作業費用等は保証対象外です。

**保証書**

本体仕様書内条件または取扱説明書に記載されている通常利用下において、偶発的に発生した不具合に対し保証するものです。本保証は日本国内のみ有効です。

保証期間: お買い上げから1年間

保証範囲: 商品本体(付属品含まず)

本体故障における損害及び交換に伴う作業費用については保証対象外です。

保証方法: 交換についてはセンドバック方式による保証となります。故障対象商品を返送頂き、弊社内にて不具合が確認された場合に限り無償修理または代替交換致します。

保証を受けられる際は下記項目に記載の上、不具合商品とともにご返送下さい。

商品名	非接触カードリーダー
形式型番	DE-950
商品シリアル No.	
販売店名	
お客様名	
症状	