


SpeedFace-V4L

Linuxベースハイブリッド可視光顔認識と手のひら認識搭載
複合生体認証アクセスコントロールターミナル





最大2mの顔認証距離&広角顔認証アングル

◆最大顔認証距離を2mまで設定可能、顔の角度上下左右±30°まで認証可能よりスムーズでスピーディーなアクセスコントロールが可能となります。

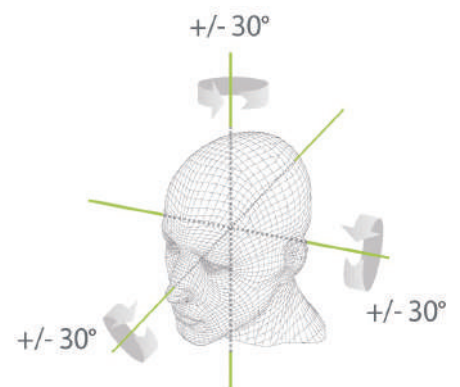


◆ロール軸で±60°の角度公差と50cmの認識距離を可能にする新しいハンドトラッキング技術を備えたタッチレス手のひら認証。

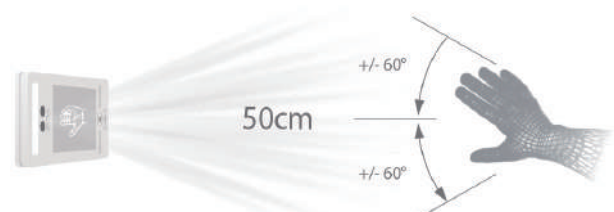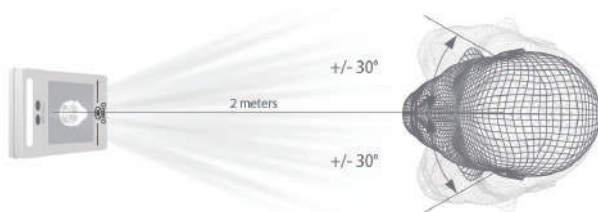


【製品仕様】

型番	SpeedFace-V4L
ディスプレイ	4インチタッチスクリーン
最大顔登録数	800
最大手のひら登録数	800
最大カード登録数	1,000
最大履歴保持数	150,000
OS	Linux
通信方式	TCP/IP、USB、Wiegand入力/出力、RS485
標準機能	IDカード、ADMS、T9入力、DST、カメラ、9桁ユーザーID、アクセスレベル、グループ、休日、APB、履歴クエリ、タンパースイッチアラーム、複合認証方式、手のひら認証
ハードウェア	900MHzデュアルコアCPU、512MB RAM/512MB Flash、2MPデュアルカメラ、照度調整機能付LEDサブリメントライト
入出力	電気錠出力、ドアセンサー入力、退出スイッチ入力、アラーム出力、補助入力
オプション	13.56MHz ICカード、HIDカード、FeliCa IDM、SRB機能
顔認証速度	1秒以下
電源	DC12V/3A
本体重量	260g
動作温度/湿度	10%~90%(結露なき事)/0℃~45℃
寸法(W×H×D)	72.94×157.94×23mm

【外観寸法(mm)】

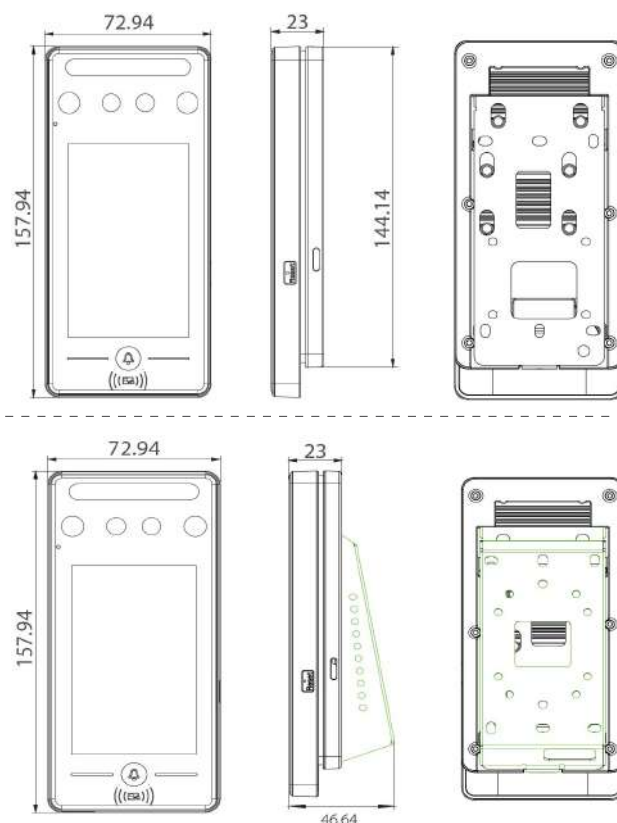

【参考構成図】

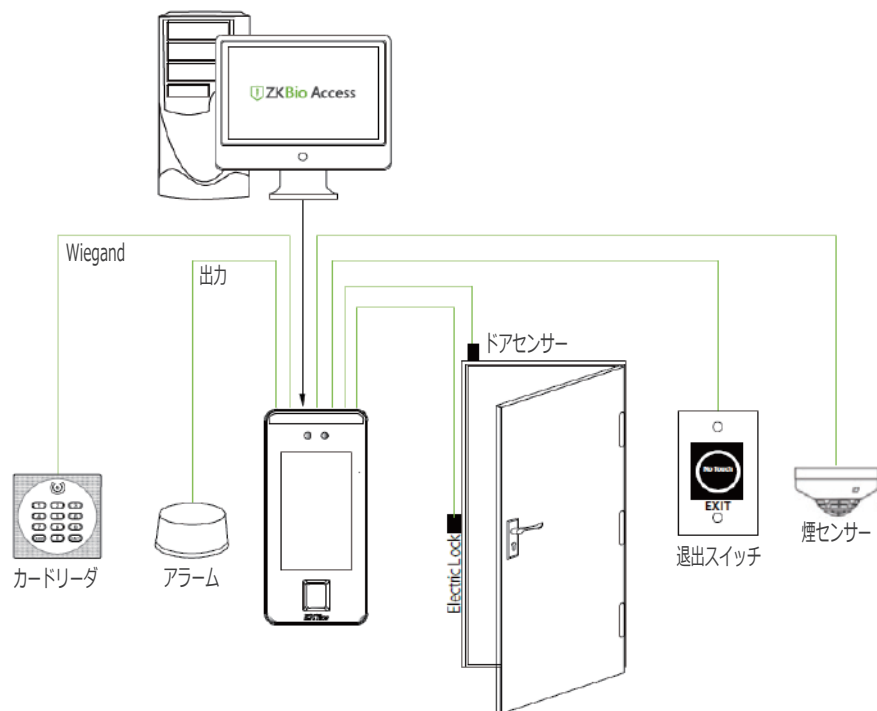

【特徴】

- ディープラーニング顔認証
- 写真、ビデオ、3Dマスクなどによるなりすまし防止機能
- 複合認証：顔/手のひら/カード/暗証番号から認証方法を選択可能
- 対応可能カード：125kHz IDカード(EM)/13.56MHz ICカード/HIDカード/FeliCa IDM ※各カードによりモデルが異なります。
- 照度調整可能サブリメントライト機能
- 最大顔登録数 800、最大手のひら登録数 800

Contact

当社までお気軽にお問い合わせください。

株式会社プライムセキュリティー <http://www.primesecurity.co.jp>

■本社

〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 65 イェルコロレビル 1F
TEL:045-410-9235 FAX:045-410-9236

□大阪オフィス

〒530-0033 大阪府大阪市北区池田町 2-1-102
TEL:06-6136-1110 FAX:06-6136-1130

□札幌オフィス

〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条 12 丁目 4-14
TEL:011-600-2400 FAX:011-876-8541

