

DE-963 Card Reader DE series

FeliCa,Mifare対応
13.56MHz、マルチカードリーダー



DE-963 Card Reader DE series

FeliCa,Mifare対応
13.56MHz、マルチカードリーダー

製品仕様

入力電圧	9 ~ 24V DC
無線周波数	13.56MHz
対応 IC カード・タグ	FeliCa,Mifare,ISO15693
出力データ形式	Wiegand(64bit)
消費電流	MAX 150mA(DC12V)
配線長	コントローラーまで 100m
カード認証距離	10 ~ 40mm
LED カラー	7 カラー (赤 / 黄 / 緑 / 青 / 薄青 / 紫 / 白)
テンキー	圧電式 (DE-963KP のみ)
作動湿度	5% ~ 90%Rh
作動温度	-20°C ~ 70°C
設置場所	屋内、屋外 (IP66)
本体カラー	ブラック、ホワイト
本体サイズ	W75.8×H122.3×D16.9mm


配線表

配線色	説明	
赤	PWR_IN	本体電源 DC7.5V ~ DC24V
黒	PWR_GND	本体電源 マイナス
緑	WGD_D0	Wiegand Data 0
白	WGD_D1	Wiegand Data 1
茶	LED	LED 制御
黄	BEEP	ブザー
青	PWR_GND	本体電源 マイナス
紫	TAMPER	不正取外検知出力
灰	RS232_RX	RS232 RXD
桃	RS232_TX	RS232 TXD
橙	RS485+	RS485 RXD
薄青	RS485-	RS485 TXD

設置イメージ



機器系統図

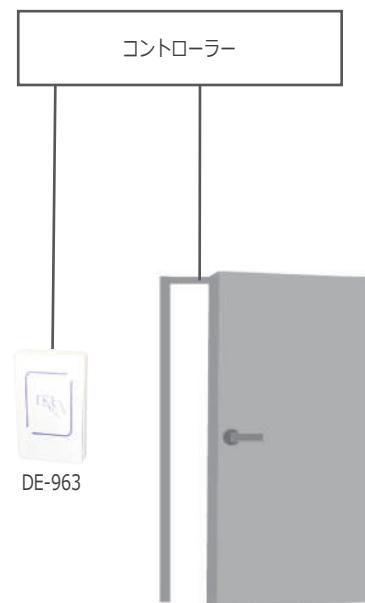

Contact

当社までお気軽にお問合せください。



株式会社プライムセキュリティー
<http://www.primesecurity.co.jp/>

■本社

〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 65 イエルコローレビル 1F

TEL:045-410-9235 FAX:045-410-9236

□大阪オフィス

〒530-0033 大阪府大阪市北区池田町 2-1-102

TEL:06-6136-1110 FAX:06-6136-1130

□札幌オフィス

〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条 12 丁目 4-14

TEL:011-600-2400 FAX:011-876-8541