


# 2M 屋内ドームカメラ (赤外線LED搭載)

## HID-AH3T205-24TN




**Exmor R™**  
CMOS Sensor

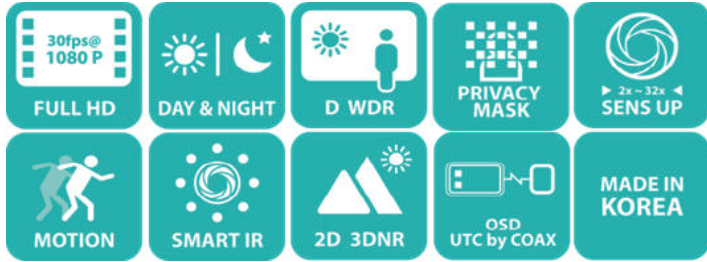

### FEATURES

- 2メガピクセル SONY CMOS センサー(IMX307)
- Full HD 解像度
- WDR機能搭載 (Wide Dynamic Range)
- DNR 機能搭載(Digital Noise Reduction, 2D+3D)
- プライバシーマスキング機能搭載
- 2.7~12mmDCモーターレンズ
- AHD、TVI出力可能
- ワンケーブル仕様採用 ( Power Over Coax )

### DIMENSION

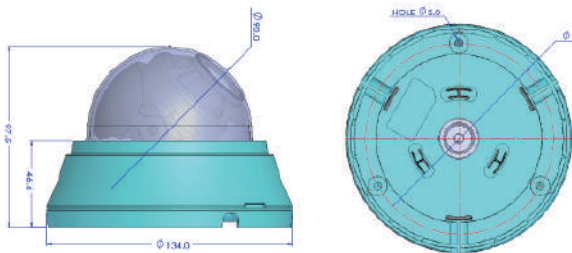

### SPECIFICATION

#### VIDEO

イメージセンサー	2M Sony CMOS sensor (IMX307)
最大解像度	1920 x 1080
レンズ	2.7-12mm DC MFZ LENS
レンズF値	1.6
アイリス	DCアイリス
画角	91-28 (H) / 67.5-21.2(V) / 120.8-36(D)
最低照度	0.1ルクス / 0ルクス (赤外線照射時)
S/N比	More than 50dB
電子シャッタースピード	AUTO/MANUAL(1/30 - 1/50,000 sec)
Day/Night	ICR
LED個数	24個
映像出力	AHD / TVI / CVBS

#### FUNCTION

感度調整	Yes / x2 ~ x30
WDR	Yes
逆光補正 (BLC)	Yes
HSBLC	Yes
D-WDR	Yes
モーション機能	Yes
プライバシーマスキング	Yes
静止	No
デイ & ナイト	Auto(AGC) / カラー / 白黒 / 外部
ホワイトバランス	2000 ~ 8000°K 自動補正
デジタルノイズ除去	2D+3DNR
画像反転機能	ミラー、V-フリップ、回転
シャープネス	レベル調整
曇り止め	Yes
レンズシェイディング (LSC)	Yes
OSD 言語	多言語
音声	Yes (オプション)

#### ENVIRONMENTAL

重量	320g
動作温度	-10° C ~ +50° C (Humidity : 10%~90%RH)

#### ELECTRICAL

電源	POC
----	-----

株式会社プライムセキュリティー <http://www.primesecurity.co.jp/>

#### ■本社

〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 65 イェルコロレビル 1F  
TEL:045-410-9235 FAX:045-410-9236

#### □大阪オフィス

〒530-0033 大阪府大阪市北区池田町 2-1-102  
TEL:06-6136-1110 FAX:06-6136-1130

#### □札幌オフィス

〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条 12 丁目 4-14  
TEL:011-600-2400 FAX:011-876-8541

