



2M 屋外バレットカメラ (赤外線LED搭載)

HIR-AH3T205-42TN

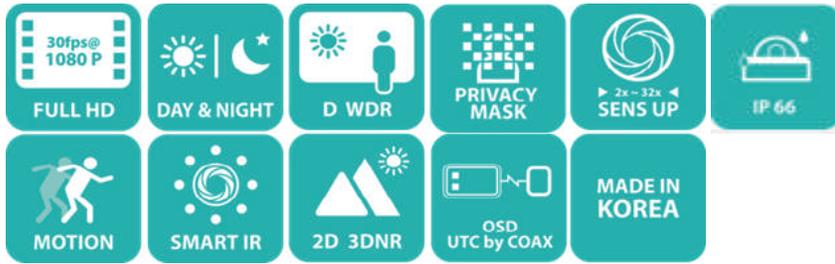


Exmor R™
CMOS Sensor

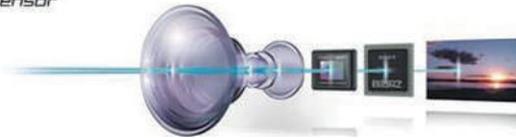

FEATURES

- 2メガピクセル SONY CMOS センサー(IMX307)
- Full HD 解像度
- WDR機能搭載 (Wide Dynamic Range)
- DNR 機能搭載(Digital Noise Reduction, 2D+3D)
- プライバシーマスキング機能搭載
- 2.7~12mmDCモーターレンズ
- AHD、TVI出力可能
- ワンケーブル仕様採用 (Power Over Coax)

DIMENSION

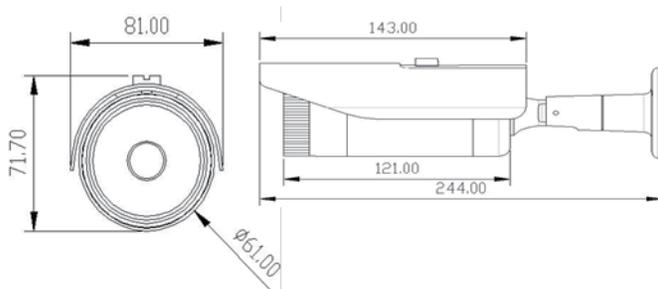

SPECIFICATION

VIDEO	
イメージセンサー	2M Sony CMOS sensor (IMX307)
最大解像度	1920 x 1080
レンズ	2.7-12mm DC VF LENS
レンズF値	1.6
アイリス	DCアイリス
画角	91-28 (H) / 67.5-21.2(V) / 120.8-36(D)
最低照度	0.1ルクス / 0ルクス (赤外線照射時)
S/N比	More than 50dB
電子シャッタースピード	AUTO/MANUAL(1/30 - 1/50,000 sec)
Day/Night	ICR
LED個数	42個
映像出力	AHD / TVI / CVBS
FUNCTION	
感度調整	Yes / x2 ~ x30
WDR	Yes
逆光補正 (BLC)	Yes
HSBLC	Yes
D-WDR	Yes
モーション機能	Yes
プライバシーマスキング	Yes
静止	No
デイ & ナイト	Auto(AGC) / カラー / 白黒 / 外部
ホワイトバランス	2000 ~ 8000°K 自動補正
デジタルノイズ除去	2D+3DNR
画像反転機能	ミラー、V-フリップ、回転
シャープネス	レベル調整
曇り止め	Yes
レンズシェイディング (LSC)	Yes
OSD 言語	多言語
ENVIRONMENTAL	
屋外対応	IP66
重量	610g
動作温度	-10° C ~ +50° C (Humidity : 10%~90%RH)
ELECTRICAL	
電源	POC

株式会社プライムセキュリティー <http://www.primesecurity.co.jp/>

■ 本社
〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 65 イェルコロレビル 1F
TEL:045-410-9235 FAX:045-410-9236

□ 大阪オフィス
〒530-0033 大阪府大阪市北区池田町 2-1-102 TEL:06-6136-1110 FAX:06-6136-1130

□ 札幌オフィス
〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条 12 丁目 4-14
TEL:011-600-2400 FAX:011-876-8541