



AS Controller


入退室管理制御コントローラー




AS Controller シリーズ は世界標準の Wiegand I/F を備え各種リーダーに幅広く対応した入退室管理用コントローラーです。入出力接点は発報も含め容易に設定制御する事が可能です。ASManager プログラムと連携し、入退室管理だけでなくエレベータ制御及び映像監視システムと統合した幅広いシステム構築が可能になります。

製品仕様	AS1620	AS2120	AS4110	AS8110
接続ドア数	1 ドア	2(4) ドア	4 ドア	8 ドア
接続リーダ数	最大 2 台	最大 4 台	最大 8 台	最大 8 台
リーダ通信仕様	Wiegand	Wiegand	Wiegand	Wiegand
最大カード登録枚数	100,000 枚	100,000 枚	100,000 枚	100,000 枚
履歴蓄積数	65,535 件	1,000,000 件	1,000,000 件	1,000,000 件
通信	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
I/O	IN4/OUT4 (DC 30V,3A;110V AC~250V AC,3A)NO/NC	IN8/OUT8 (DC 30V,3A;110V AC~250V AC,3A)NO/NC	IN16/OUT24 (DC 30V,3A;110V AC~250V AC,3A)NO/NC	IN16/OUT24 (DC 30V,3A;110V AC~250V AC,3A)NO/NC
パッケージ寸法	101×111.4×27.5mm	210×204×46.6mm	210×187×40mm	210×187×40mm
パッケージ重量	235g	810g	900g	900g
電源	DC12V/3A Max PoE+ 対応	DC12V/3A Max PoE+ 対応	DC12V/3A Max	DC12V/4A Max
作動温度	0℃～ 50℃	0℃～ 50℃	0℃～ 50℃	0℃～ 50℃
作動湿度	5%～ 95%(結露無きこと)	5%～ 95%(結露無きこと)	5%～ 95%(結露無きこと)	5%～ 95%(結露無きこと)

「システム構成図」

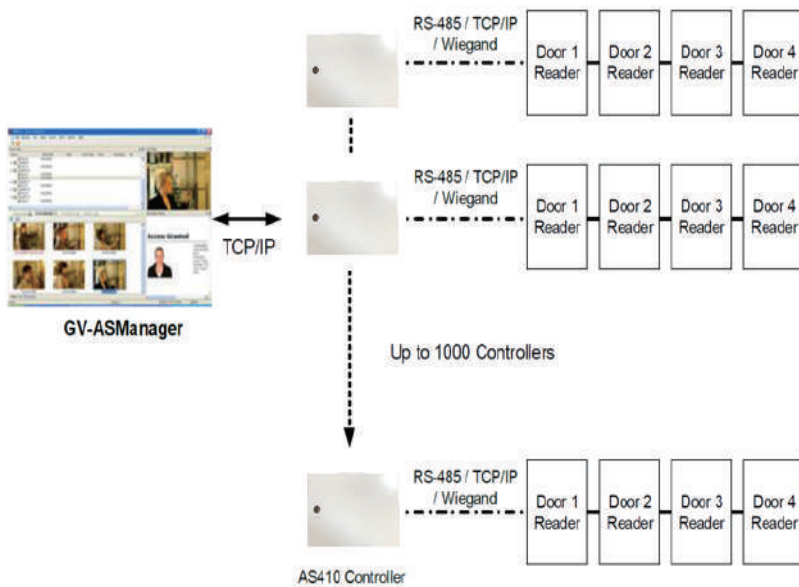

「外観図」

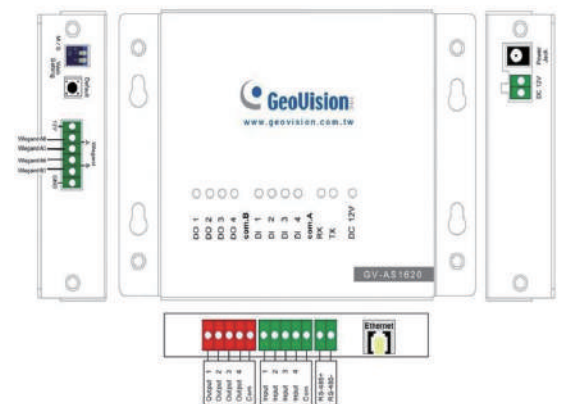

ピン	説明	ピン	説明	ピン	説明
DO 1	ロック	DI 1	ドア接点	WiegandA	入室リーダー
DO 2	アラーム	DI 2	出口接点	WiegandB	退室リーダー
DO 3	アクセス許可 LED	DI 3	火災接点	RS-485+/-	RS-485 リーダー
DO 4	アクセス拒否 LED	DI 4	撮影環境変化検知接点		

Contact

当社までお気軽にお問い合わせください。

株式会社プライムセキュリティー <http://www.primesecurity.co.jp>

■ 本社

〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 65 イェルコロレビル 1F

TEL:045-410-9235 FAX:045-410-9236

□ 大阪オフィス

〒530-0033 大阪府大阪市北区池田町 2-1-102

TEL:06-6136-1110 FAX:06-6136-1130

□ 札幌オフィス

〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条 12 丁目 4-14

TEL:011-600-2400 FAX:011-876-8541

