


inBio Controller

入退室管理制御コントローラー




製品仕様	inBio160	inBio260	inBio460
接続ドア数	1 ドア	2 ドア	4 ドア
接続リーダ数	2 カードリーダ	4 カードリーダ	4 カードリーダ
リーダ通信仕様	Wiegand	Wiegand	Wiegand
最大カード登録枚数	30,000 枚	30,000 枚	30,000 枚
履歴蓄積数	100,000 件	100,000 件	100,000 件
通信	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
パッケージ寸法	194×235×70mm	194×235×70mm	194×235×70mm
パッケージ重量	3.6kg	3.6kg	3.7kg
電源	DC9.6V ~ 14.4V/ 最大 1A	DC9.6V ~ 14.4V/ 最大 1A	DC9.6V ~ 14.4V/ 最大 1A
作動温度	0°C ~ 45°C	0°C ~ 45°C	0°C ~ 45°C
作動湿度	20% ~ 80%	20% ~ 80%	20% ~ 80%

«システム構成例»

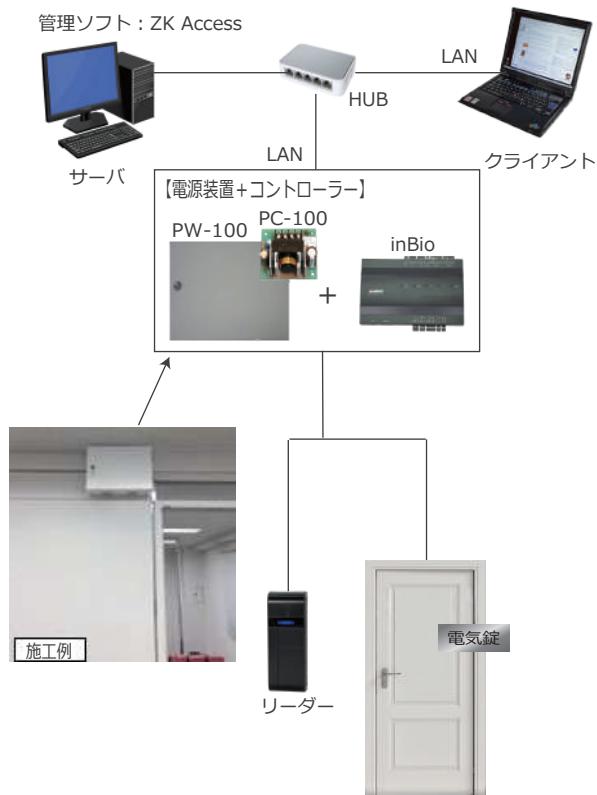

«管理ソフト仕様 / 特長»




■お手持ちのPCにソフトウェアをインストールすることで、カードの「登録」「消去」「履歴取得・閲覧・出力」を行うことができます。

■カードを新規登録する際は、扉に設置されたカードリーダを登録用のカードリーダに設定し新規登録したいカードを読み取ることで登録することができます。

■最大カード登録枚数 / 30,000 枚

■履歴蓄積数 / 100,000 件

«inBio コントローラー+収納 BOX 外形寸法»

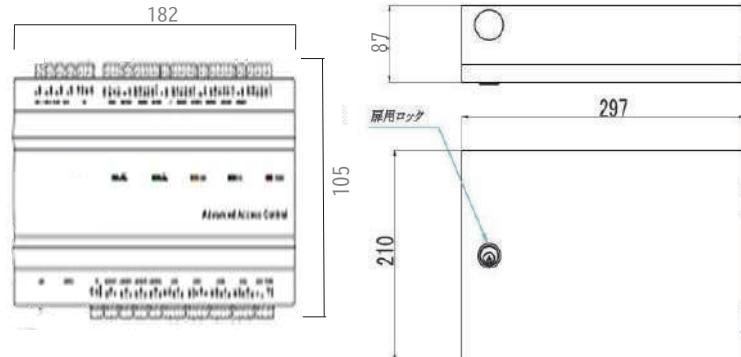

«inBio リスト»

- inBio160 ドアコントローラ / 1 扉入退室管理モデル
- inBio260 ドアコントローラ / 2 扉入退室管理モデル
- inBio460 ドアコントローラ / 4 扉入室 / 2 扉入退室管理モデル

Contact

当社までお気軽にお問合せください。



株式会社プライムセキュリティー
<http://www.primesecurity.co.jp>

■本社

〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 65 イエルコローレビル 1F

TEL:045-410-9235 FAX:045-410-9236

□大阪オフィス

□札幌オフィス

〒530-0033 大阪府大阪市北区池田町 2-1-102 〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条 12 丁目 4-14
TEL:06-6136-1110 FAX:06-6136-1130 TEL:011-600-2400 FAX:011-876-8541