



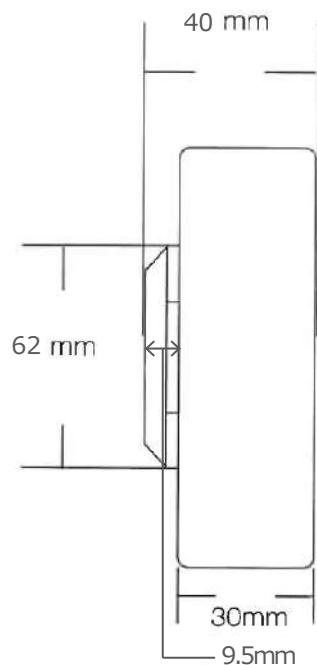

【製品仕様】

| | |
|--------|--------------------|
| 接点容量 | AC125 ~ 250V/3A |
| 出力接点 | NO/NC/COM |
| ボタン直径 | 62mm |
| ボタンカラー | Green |
| 本体厚さ | 30mm(ボタン部分 9.5mm) |
| 設置方法 | 埋め込み型 |
| 耐久性 | 100,000 回 |
| 動作温度 | -20°C ~ +55°C |
| 動作湿度 | 0 ~ 95% (相対湿度) |
| 重量 | 250g |
| 外形寸法 | W73×H118×D30mm |

【外観寸法】

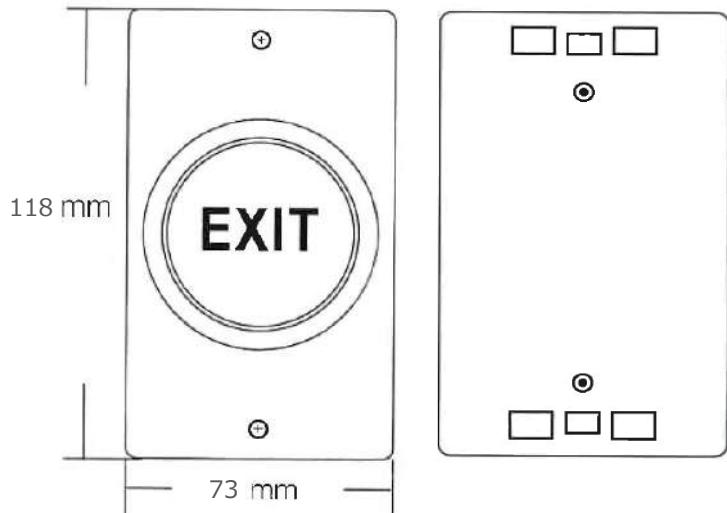

【配線図】

- Green:COM
- White:NC
- Yellow:NO
- Red: +DC12V
- Black:-GND

Contact

当社までお気軽にお問合せください。

株式会社プライムセキュリティ <http://www.primesecurity.co.jp>

■本社

〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 65 イエルコローレビル 1F

TEL:045-410-9235 FAX:045-410-9236

□大阪オフィス

〒530-0033 大阪府大阪市北区池田町 2-1-102
TEL:06-6136-1110 FAX:06-6136-1130

□札幌オフィス

〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条 12 丁目 4-14
TEL:011-600-2400 FAX:011-876-8541