





【製品仕様】


接点容量	AC125-250V/3A
出力接点	NO/NC/COM
電源	DC12V
LED カラー	スタンバイモード : Red, 解錠モード : Green
パネルの厚さ	0.9mm(ステンレススチール)
耐久性	100,000 回
設置方法	埋め込み型
キースイッチ	2 本付属
動作温度	-20℃~+55℃
動作湿度	0 ~ 95%(相対湿度)
重量	110g
外形寸法	W70×H115×D30mm

※押ボタンはオプションです。

【外観寸法】

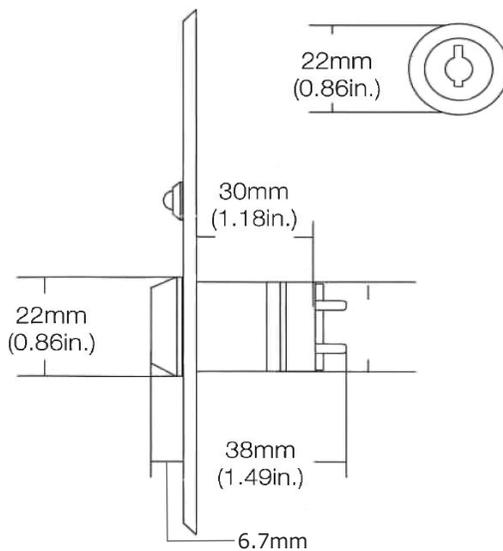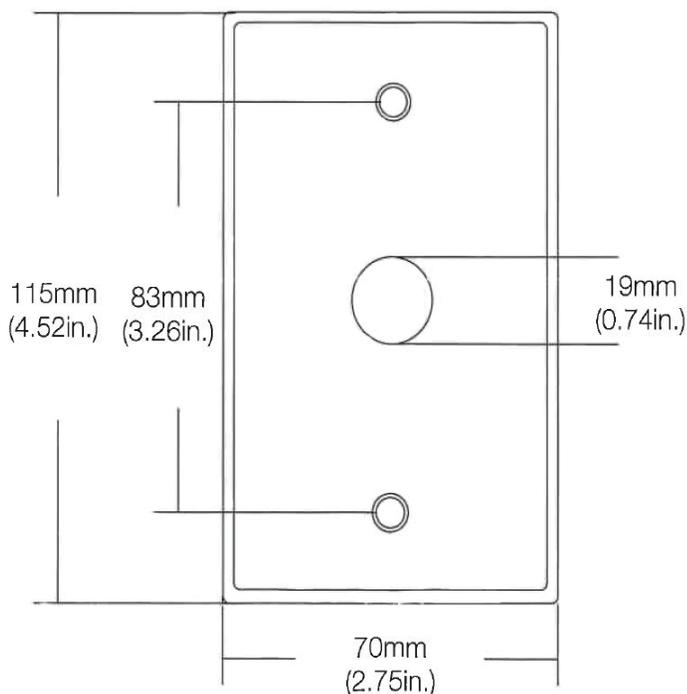

【配線図】

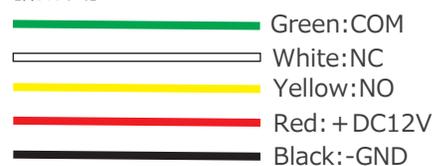

Contact

当社までお気軽にお問い合わせください。

株式会社プライムセキュリティー <http://www.primesecurity.co.jp>

■ 本社

〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 65 イェルコロレビル 1F

TEL:045-410-9235 FAX:045-410-9236

□ 大阪オフィス

〒530-0033 大阪府大阪市北区池田町 2-1-102

TEL:06-6136-1110 FAX:06-6136-1130

□ 札幌オフィス

〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条 12 丁目 4-14

TEL:011-600-2400 FAX:011-876-8541