



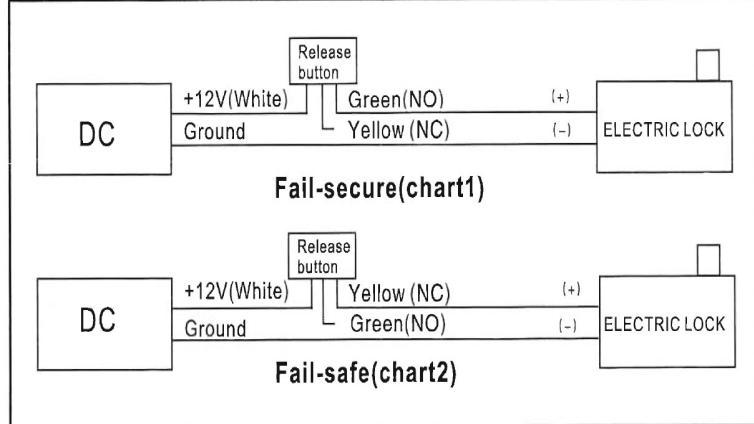

【製品仕様】

接点容量	DC36V/MAX 3A
出力接点	NO/NC/COM
耐久性	500,000 回
設置方法	埋め込み型
材質	304 ステンレススチールパネル, メタルボタン
動作温度	-10°C ~ +55°C
動作湿度	0 ~ 95% (相対湿度)
重量	180g
外形寸法	W50×H86×D40.1mm

【外観寸法】

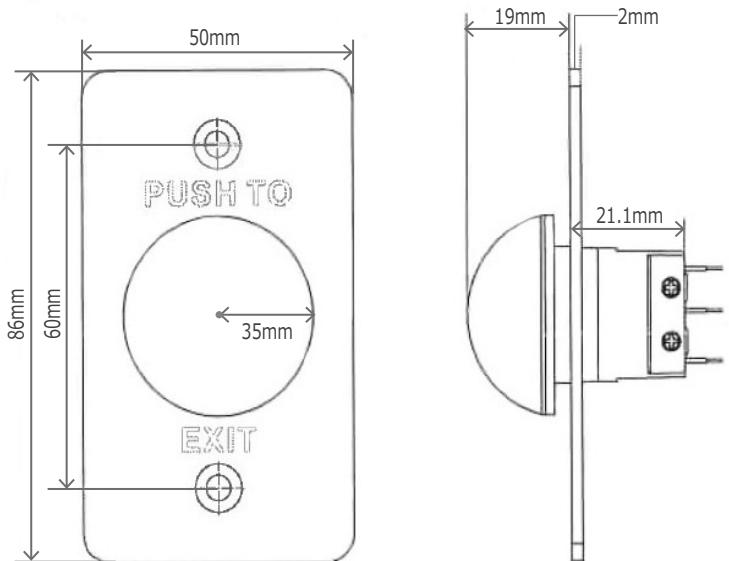

Contact

当社までお気軽にお問合せください。

株式会社プライムセキュリティー <http://www.primesecurity.co.jp>

■本社

〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 65 イエルコローレビル 1F

TEL:045-410-9235 FAX:045-410-9236

□大阪オフィス

〒530-0033 大阪府大阪市北区池田町 2-1-102

TEL:06-6136-1110 FAX:06-6136-1130

□札幌オフィス

〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条 12 丁目 4-14

TEL:011-600-2400 FAX:011-876-8541