


IPU-2004L

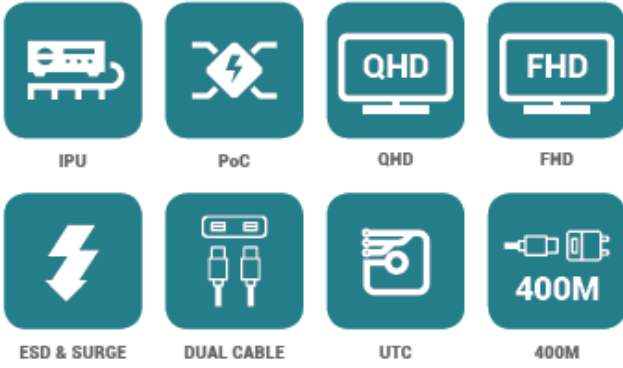



SPECIFICATION

VIDEO	
入力信号	AHD
対応カメラ解像度	2M & 4M & CVBS
出力信号	入力信号と同一
入力電源	AC100~220V 50Hz/60Hz
出力電圧	31V
伝送距離	3C-2V 300m 5C-2V 400m
映像入力端子(カメラ側)	4CH
映像出力端子(DVR側)	4CH
UTC制御	対応
緑色LED	点灯：電源供給及び映像信号受信時 消灯：電源供給中止時
赤色LED	点灯：電源供給時 / 消灯：電源供給中止時 / 点滅：DIPスイッチはON・カメラ接続しない時
消費電力	約60W(42IRバレットカメラ4台接続時)
動作温度/動作湿度	-10° ~ +50° / 0~80%結露なき事
材質	スチル
重量	1.5Kg
外形寸法	228(W) x 45(H) x 225(D)mm

FEATURES

- 一本の同軸ケーブルで電源+UTC+映像重畳して伝送します。
- 多様なHD-Analog信号を支援しております。(AHD/TVI/CVI)
- 2Mワンケーブルカメラと4Mワンケーブルカメラとも仕様が可能です。
- カメラ消費電力によりまして5C2V同軸ケーブルで最大400m伝送が可能です。
- 既存の同軸ケーブルを使用してHDAnalogカメラに変換できるため施工性向上が図れます。
- DC12V用カメラを接続しても受信機からカメラの電圧をチェックして電源を供給する機能があり、施工ミスから出るカメラ故障を未然に防止が出来ます。

DIMENSION

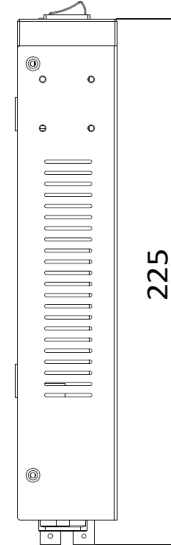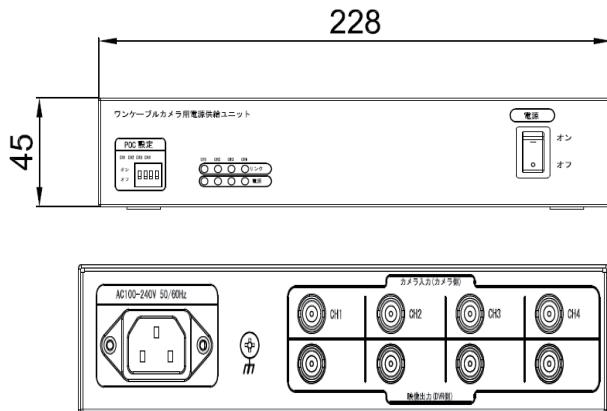

株式会社プライムセキュリティー <http://www.primesecurity.co.jp/>

■ 本社
〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 65 イェルコローレビル 1F
TEL:045-410-9235 FAX:045-410-9236

□ 大阪オフィス
〒530-0033 大阪府大阪市北区池田町 2-1-102
TEL:06-6136-1110 FAX:06-6136-1130

□ 札幌オフィス
〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条 12 丁目 4-14
TEL:011-600-2400 FAX:011-876-8541