



【電源装置 PW-100】

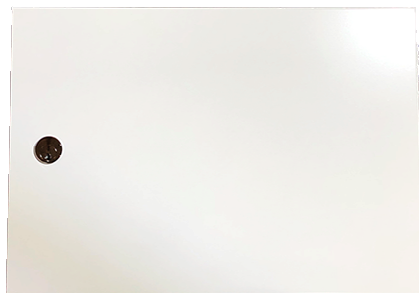


販売元	株式会社プライムセキュリティ
作成日	2021年5月20日
最終更新日	2020年12月31日

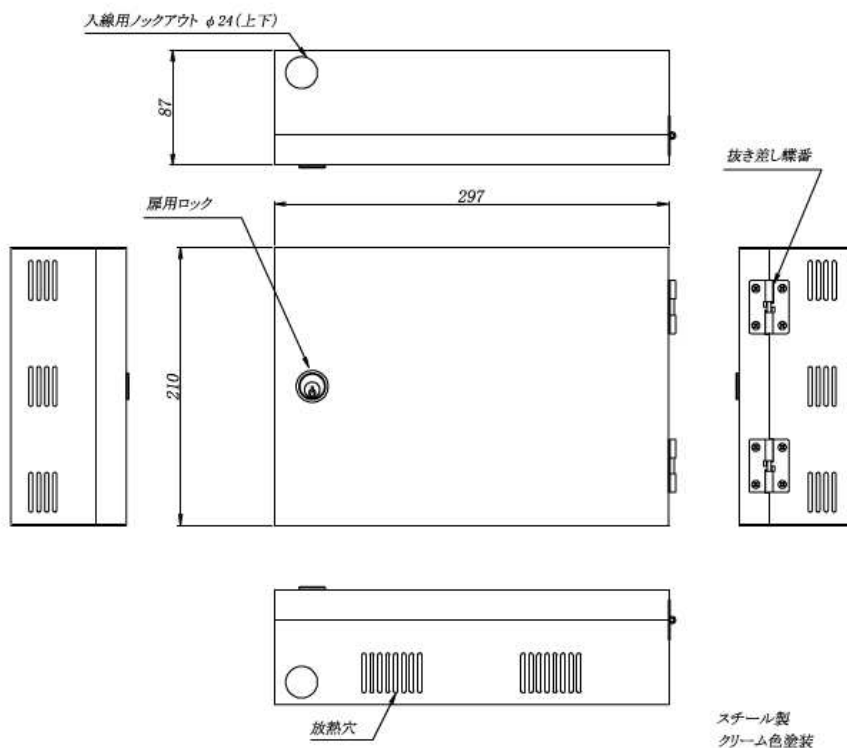

## 接続端子仕様

<b>電源入力</b>	
L	AC100V入力
N	AC100V入力
FG	G入力
<b>DC24V出力</b>	
0V	GND1
0V	GND2
0V	GND3
24V	DC24V1
24V	DC24V2
24V	DC24V3

消費電流 按分	
PM-100+PL-250 → 0.15mA + 0.13mA = 0.28mA 6.72W	
内蔵電源コンバータ:	
VS75E-24/A DC24V 3.2A MAX 76.8W 出力	
/ AC100V 1.6A MAX 160W 入力	
効率値 86%	
6.72/76.8 → 約9% 9%/86% → 約10.5%	
160W*10.5% → <b>16.8W</b>	

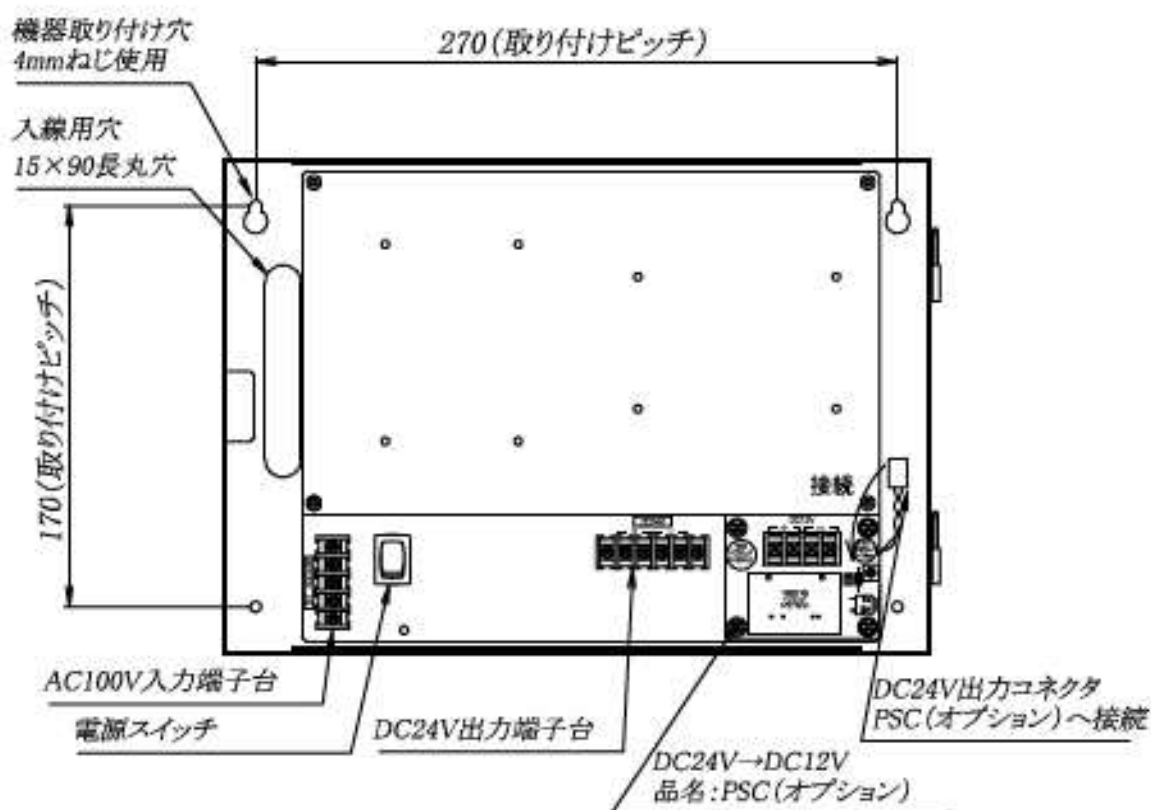

商品名	電源装置
商品型番	PW-100
内蔵電源コンバータ形式	VS75E-24/A
寸法(リーダー部)	297.0 X 210.0 X 87.0 mm
動作電圧	AC100V
消費電流	MAX 1.6A
出力電源	3系統 DC24V 3.2A MAX
動作環境温湿度	0~70°C / 30~70%

**保証について**

- 本商品の無償保証期間はご購入日より1年間です。無償保証範囲は商品単体です。
- 商品単体ご購入の際は SEND BACK 方式による無償保証とさせていただきます。
- 不具合該当品発送の際は御社ご負担にてお願い致します。弊社到着後不具合確認され次第、代替機を送付致します。
- 不具合該当品交換に伴う作業費用等は保証対象外です。

**保証書**

本体仕様書内条件または取扱説明書に記載されている通常利用下において、偶発的に発生した不具合に対し保証するものです。本保証は日本国内のみ有効です。

保証期間: お買い上げから1年間

保証範囲: 商品本体(付属品含まず)

本体故障における損害及び交換に伴う作業費用については保証対象外です。

保証方法: 交換については SEND BACK 方式による保証となります。故障対象商品を返送頂き、弊社内にて不具合が確認された場合に限り無償修理または代替交換致します。

保証を受けられる際は下記項目に記載の上、不具合商品とともにご返送下さい。

商品名	電源装置
形式型番	PW-100
商品シリアル No.	
販売店名	
お客様名	
症状	