AUTOacTO/AUTOhirakuTO

後付け型自動扉開閉装置

PRIME SECURITY

ドア交換などの大掛かりな工事は不要、今お使いの扉を簡単に自動化できます。
非接触スイッチとの連動でまったく手を触れずに扉の開閉を実現。
既存のインターホンやテンキー装置・電気錠等さまざまな解錠方法との連動が可能。
AUTOacTO/AUTOhirakuTOは手軽に扉を自動化できる後付け型の自動開閉装置です。

ADD IN AUTOMATIC
DOOR OPERATOR

AUTOacTO AUTOhirakuTO

AUTOacTO/AUTOhirakuTO　後付け型自動扉開閉装置

PRIME SECURITY

【製品仕様】

項目 / 型番	ADSL-04	ADSW-01	ADSW-03
扉開放方向	引戸 (sliding door)	開戸 (swing door)	開戸 (swing door)
対応扉寸法	2.0m まで	0.9m ～ 1.3m	0.8m ～ 1.2m
対応扉重量 (最大)	80kg まで	100kg ～ 210kg	80kg ～ 100kg
最大開閉能力	80N/m	200N/m	100N/m
作動温度	0 ～+50℃	-10 ～+50℃	-10 ～+55℃
作動湿度	65%以下 (結露無き事)	85%以下 (結露無き事)	65%以下 (結露無き事)
消費電力	6W(待機時)/50W(起動時)	4.8W(待機時)/45W(起動時)	6W(待機時)/50W(起動時)
防水防塵性能	IPX2	IP30	IP12
本体機器サイズ	2200W×63H×72D(mm)	460W×75H×80D(mm)	515W×82H×95D(mm)
本体重量 (kg)	約 3.0kg	約 5.6kg	約 8.5kg
連動機器	電気錠 / 火報 / センサー	電気錠 / 火報 / センサー	電気錠 / 火報 / センサー

機器系統図

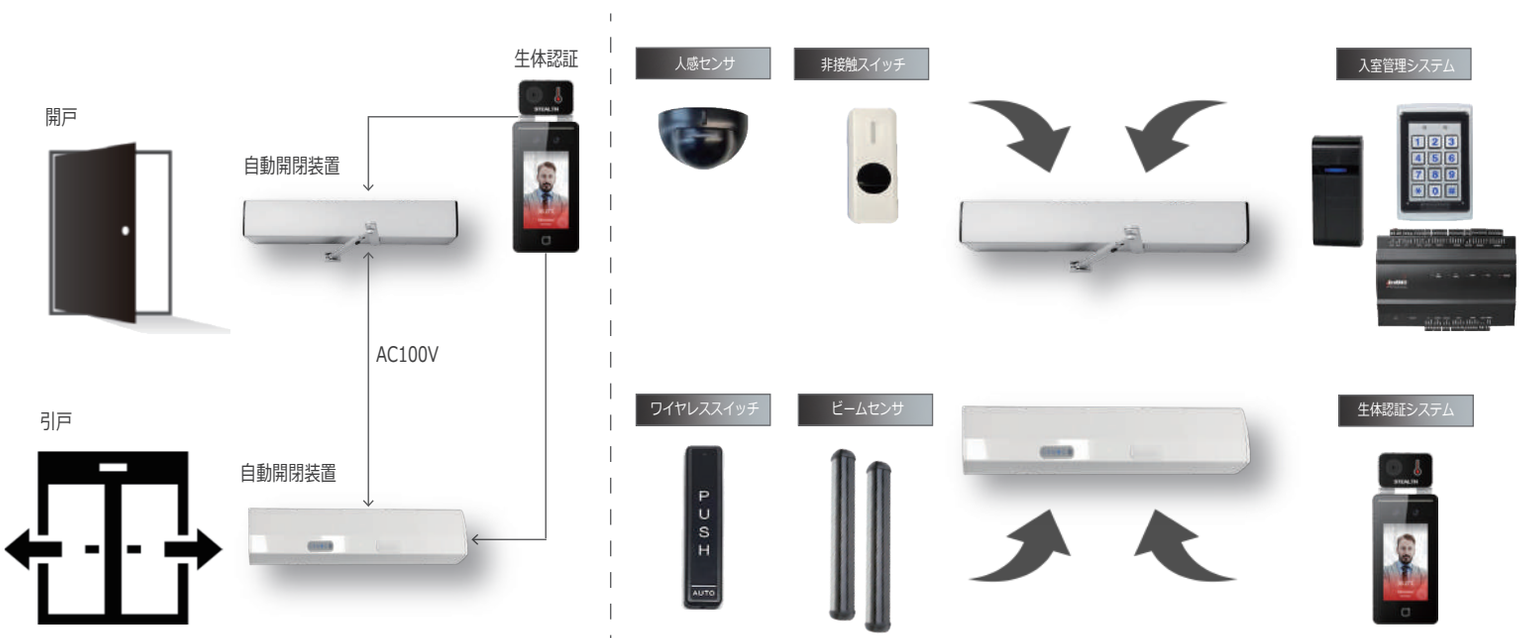

Contact

当社までお気軽にお問合せください。

株式会社プライムセキュリティー　http://www.primesecurity.co.jp

■本社

〒244-0002　神奈川県横浜市戸塚区矢部町 65　イエルコローレビル 1F

TEL:045-410-9235　FAX:045-410-9236

□大阪オフィス

〒530-0033　大阪府大阪市北区池田町 2-1-102

TEL:06-6136-1110　FAX:06-6136-1130

□札幌オフィス

〒003-0832　北海道札幌市白石区北郷二条 12 丁目 4-14

TEL:011-600-2400　FAX:011-876-8541