





## 【製品仕様】

接点容量	12V ~ 24V/3A
出力接点	NO/NC/COM
電源	DC12 ~ 24V
LED カラー	スタンバイモード : Blue, 解錠モード : Green
パネルの厚さ	1.5mm(アクリルパネル部分)
耐久性	100,000回
動作温度	-20℃ ~ +55℃
動作湿度	0 ~ 95%(相対湿度)
重量	110g
外形寸法	W86×H86×D20mm

## 【外観寸法】

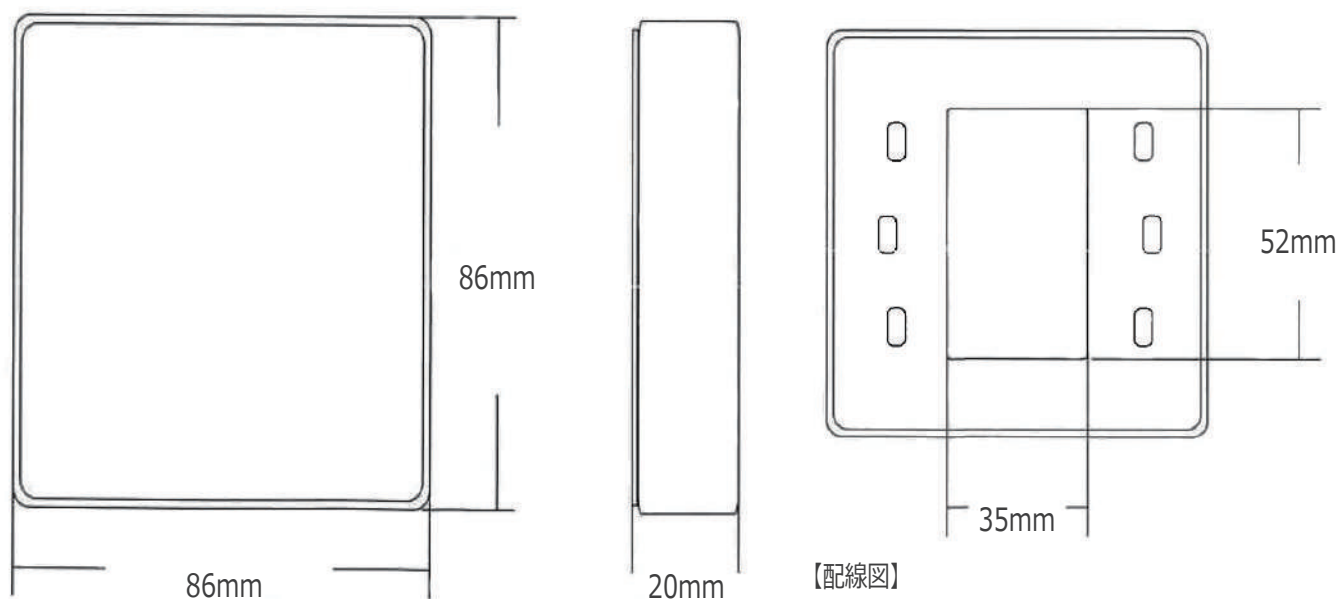

## 【配線図】

	Green:COM
	White:NC
	Yellow:NO
	Red: + DC12V
	Black: -GND

## Contact

当社までお気軽にお問合せください。

株式会社プライムセキュリティー <http://www.primesecurity.co.jp>

## ■本社

〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 65 イェルコロレビル 1F

TEL:045-410-9235 FAX:045-410-9236

## □大阪オフィス

〒530-0033 大阪府大阪市北区池田町 2-1-102

TEL:06-6136-1110 FAX:06-6136-1130

## □札幌オフィス

〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条 12 丁目 4-14

TEL:011-600-2400 FAX:011-876-8541